

Werkstatt- und Industriebodenreiniger

HA TEC

Durch eine neue Zusammensetzung von hochwertigen Rohstoffen such dieser Reiniger seines Gleichen.

Werkstatt- und Industriebodenreiniger

besitzt noch in **großer Verdünnung eine hervorragende Reinigungskraft und Emulgierwirkung** für Öle, Fette, Ruß und starke Schmutzablagerung aller Art. Der Reiniger ist Lösemittelfrei und erfüllt die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

Verarbeitung:

Die Anwendung erstreckt sich auf die Reinigung in der Industrie: Hallen- und Werkstattböden, verschmutzte Wände, Träger, Planen und Decken. Entfetten von Teilen und Blechen. Kann auch als milder Fahrzeugreiniger eingesetzt werden.

Der Reiniger kann manuell, in Reinigungsmaschinen oder Hochdruckgeräten verwendet werden. In Maschinen werden Dichtungen und Schläuche nicht angegriffen.

Anwendung: je nach Verschmutzung 1 : 1 bis 1 : 50 mit Wasser verdünnen, kurz einwirken lassen und mit einem Hochdruckreiniger gut abspülen.

Bei der Verarbeitung Gummihand-schuhe tragen. Vor jeder Erstanwendung Probeauftrag für Materialverträglichkeit vornehmen.

Inhaltstoffe:

5 – 15 % nichtionogene Tenside, Gerüststoffe, hydrotropische Mittel, Farb- und Duftstoffe, Lösungsvermittler


Die Tenside und Lösungsvermittler erfüllen in ihrer Abbaubarkeit die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

pH (Konz.)

0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
-----	-----	-----	---	------	--------------	-------

Dieses Merkblatt soll Sie nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit! Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Vorversuche sind stets erforderlich. Bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden

Art.-Nr.	Inhalt / kg
904725	25

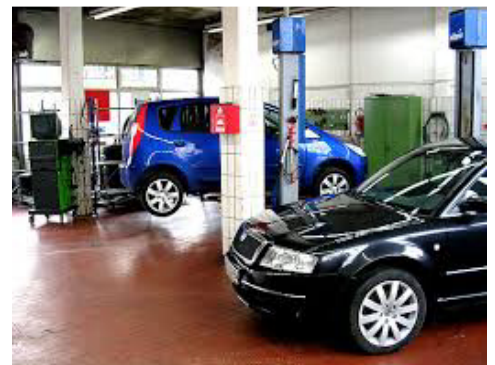

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Text und Illustrationen urheberrechtlich geschützt.

PROFIQUALITÄT
Made in Germany

