

Hohlraum-Versiegelung Spray „extra hell“

HA TEC



Hohlraum-Versiegelung

- Langzeit- Korrosionsschutz für den KFZ- Bereich
- einzusetzen zur Werterhaltung bei älteren Fahrzeugen
- nach Reparatur und Unfallschäden
- zur Oberflächenbehandlung nach Motorwäschen
- salz- und spritzwasserbeständig
- sehr kriechfähig und dringt auch in engste Zwischenräume

Gebrauchsanweisung:

Dose sollte bei der Verarbeitung Raumtemperatur haben. Dose vor der Verarbeitung, ab dem hörbaren Klappern der Mischkugel, noch etwa zwei Minuten **kräftig schütteln**. Die zu behandelnde Flächen müssen rostfrei, sauber und trocken sein. Im Abstand von ca. 25 cm die zu behandelnden Flächen beschichten. Große Flächen im Kreuzgang besprühen. Je nach gewünschte Schichtdicke Sprühvorgang nach Antrocknung der Wachsschicht wiederholen.

Nach Gebrauch Ventil über Kopf sauber sprühen.

Hinweise:

Behälter steht unter Druck.

Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen.

Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Dampf- / Luftgemische möglich.

Gefahrenhinweise:

Hochentzündlich

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.

Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen

Aerosol nicht einatmen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.


Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen

Dieses Merkblatt soll Sie nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit!
Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Vorversuche sind stets erforderlich.
Bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden

Art.-Nr.	ml	VE / Stück
820032	500	12

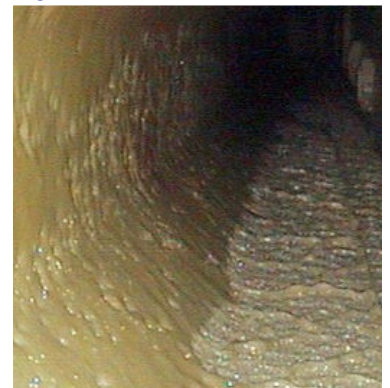

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Text und Illustrationen urheberrechtlich geschützt.

PROFIQUALITÄT
Made in Germany

